

GTH64K01

TABLE VITROCERAMIQUE

EAN 8059606964492



Parfait compromis entre l'esthétique et la technologie, cette table de cuisson vitrocéramique s'intégrera parfaitement dans toutes les cuisines, en partie grâce à leur sérigraphie épurée et linéaire. Contrairement à l'induction, nécessitant des ustensiles spéciaux, la vitrocéramique permet aux personnes attachées à leurs traditions de conserver leur batterie de casseroles.




Les foyers Hi-Light permettent une montée en température plus rapide que les foyers radiants classiques. Outre la puissance qu'ils offrent, ils font preuve d'une solide efficacité.



Que vous ayez besoin d'aménager un nouvel espace ou d'un produit de remplacement, ce modèle offre une dimension standard. Avec son design épuré, cette table s'intégrera parfaitement dans votre espace.



À la fin de votre cuisson, un voyant reste allumé tant que la température de la surface n'est pas redescendue en-dessous du seuil de brûlure, soit 60 °C.



- 4 foyers Hi-Light :
- Arrière gauche : Ø 14,5 cm - 1200 W.
 - Avant gauche : Ø 18 cm - 1800 W.
 - Arrière droit : Ø 18 cm - 1800 W.
 - Avant droit : Ø 14,5 cm - 1200 W.
- Puissance électrique totale : 6 kW

DESIGN

Commande latérale par manette.

Couleur noire avec un marquage linéaire blanc.

Épaisseur du verre (vitrocéramique) : 4 mm. Verre fabriqué en Italie, respectant les normes européennes interdisant l'arsenic dans sa composition.

FONCTIONNALITÉS

4 foyers Hi-light.

6 allures de chauffe par foyer.

SÉCURITÉS

Témoins de chaleur résiduelle et de mise en fonctionnement.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique d'installation : 6000 W.

Intensité : 32 A.

Tension : 220 / 240 V.

Fréquence : 50/60 Hz.

Cordon d'alimentation de 115 cm - sans prise.

Cable 3G25 - Appareil de classe 1.

Joint d'étanchéité et grattoir de nettoyage fourni.

Dimensions du produit (largeur x profondeur x hauteur) : 580 x 510 x 40 mm.


Dimensions d'encastrement (largeur x profondeur x hauteur) : 560 x 495* x 43/58 (43 chant + 15 bornier + câble) mm.

* 490 hors tête de vis / 494 sans tolérance montage mécanique / 495 avec tolérance montage.

Dimensions du produit emballé (hauteur x longueur x largeur) : 125 x 650 x 564 mm

Poids net : 8.57 kg / Poids brut : 9.3 kg.

DESSIN TECHNIQUE

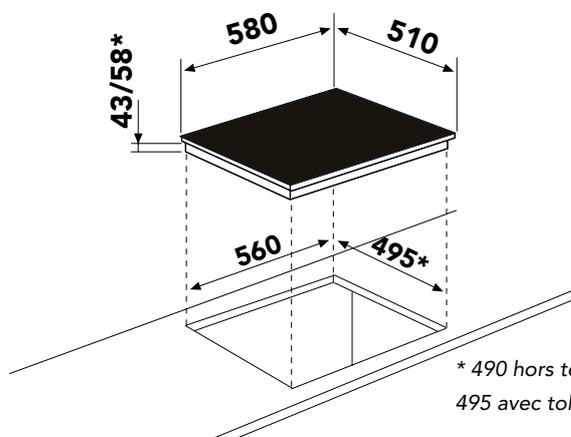

* 490 hors tête de vis / 494 sans tolérance montage mécanique /
495 avec tolérance montage.